



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a section line. The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall width: 109
- Top flange width: 80
- Top flange thickness: 27
- Bottom flange width: 80
- Bottom flange thickness: 27
- Section line: A dashed line labeled 'A' indicates a section cut.
- Bottom flange thickness: 66

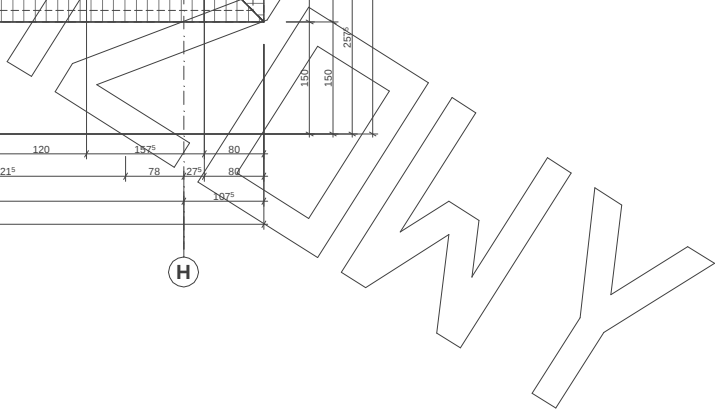

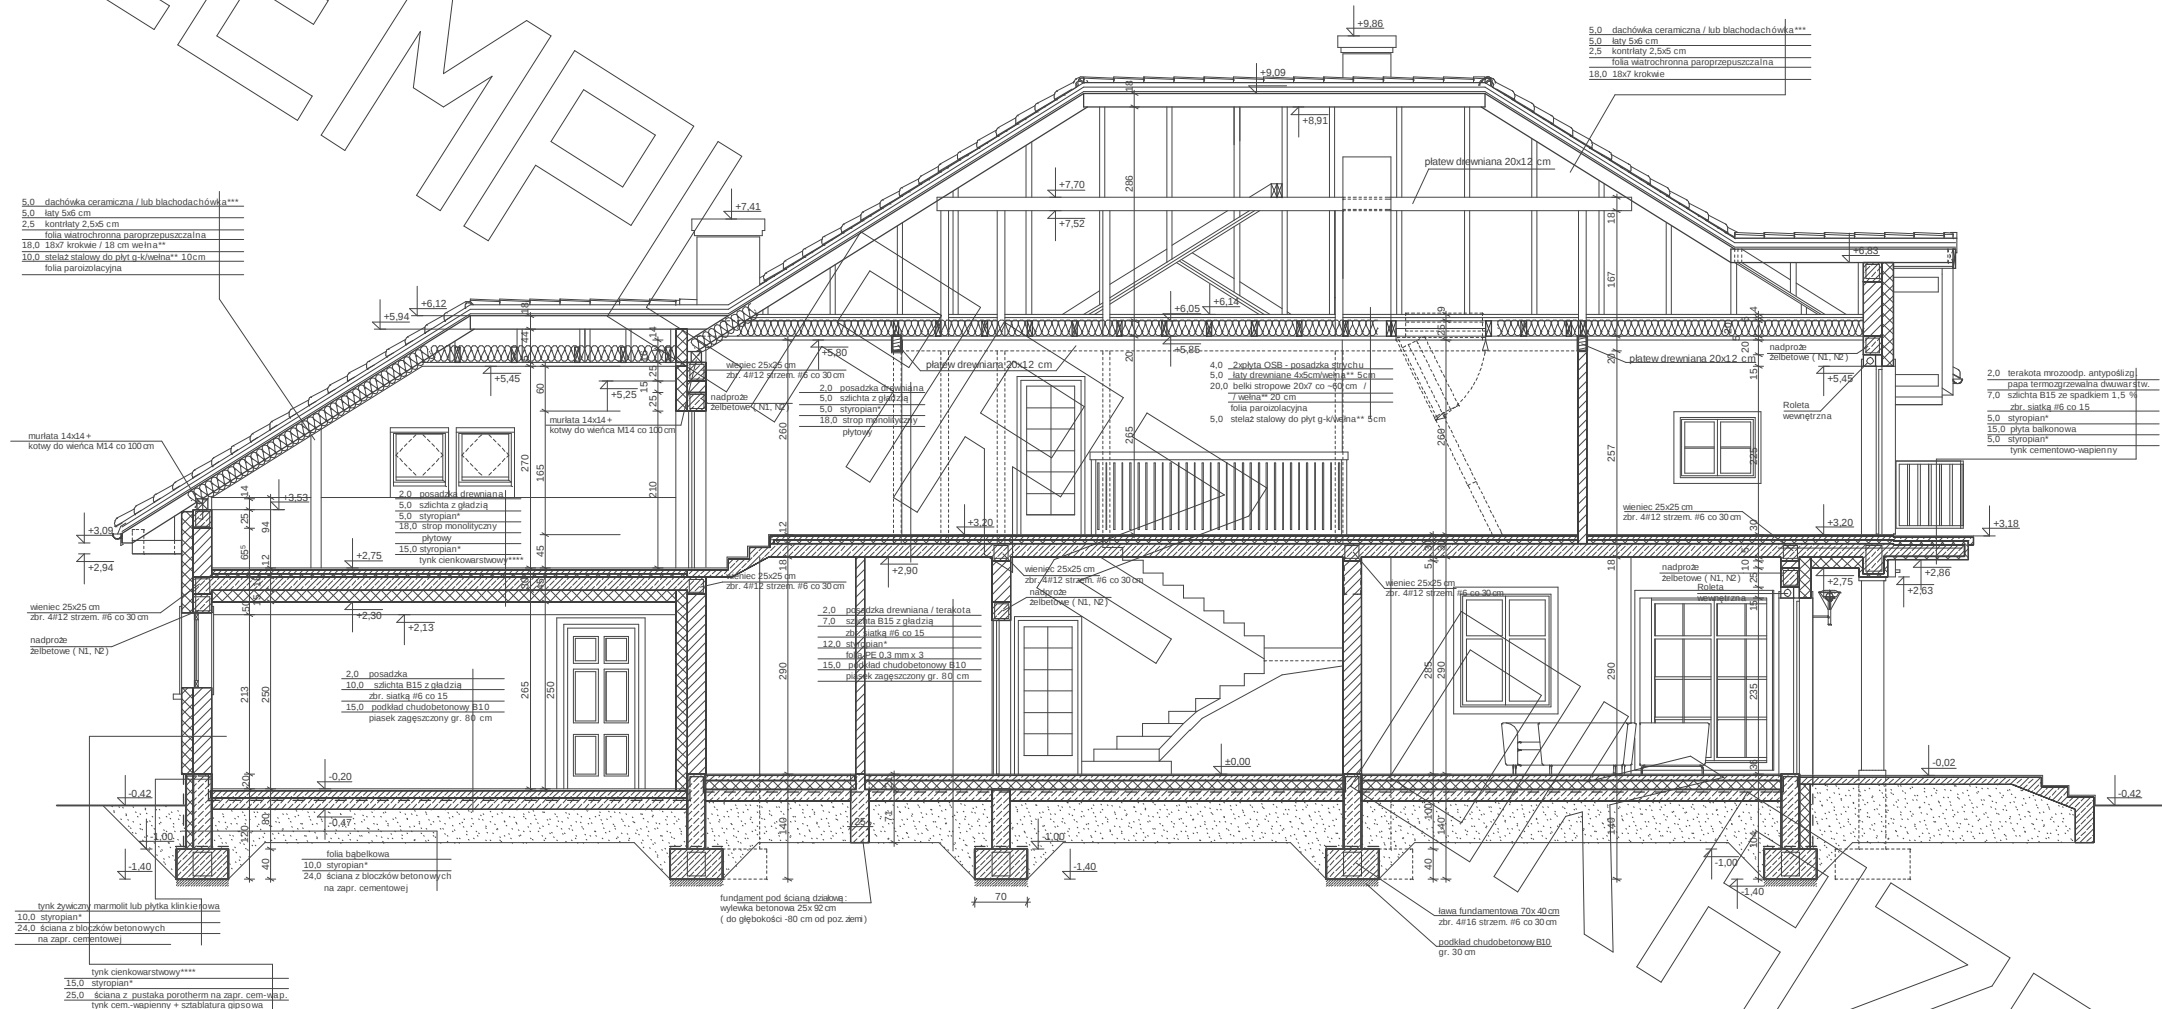

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energoszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wełna mineralna/dziłana w zależności od miejsca zastosowania:

1. wełna Knauf Insulation w Ecose Technology
2. dach skłony - Classic 032; Classic 035; Unifit 035; Unifit 039
3. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
4. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135


*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto dachówkę ceramiczną):

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3. Blacho-dachówka

4. Blacha płaska, łączona listwowo

**** kompletny system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral

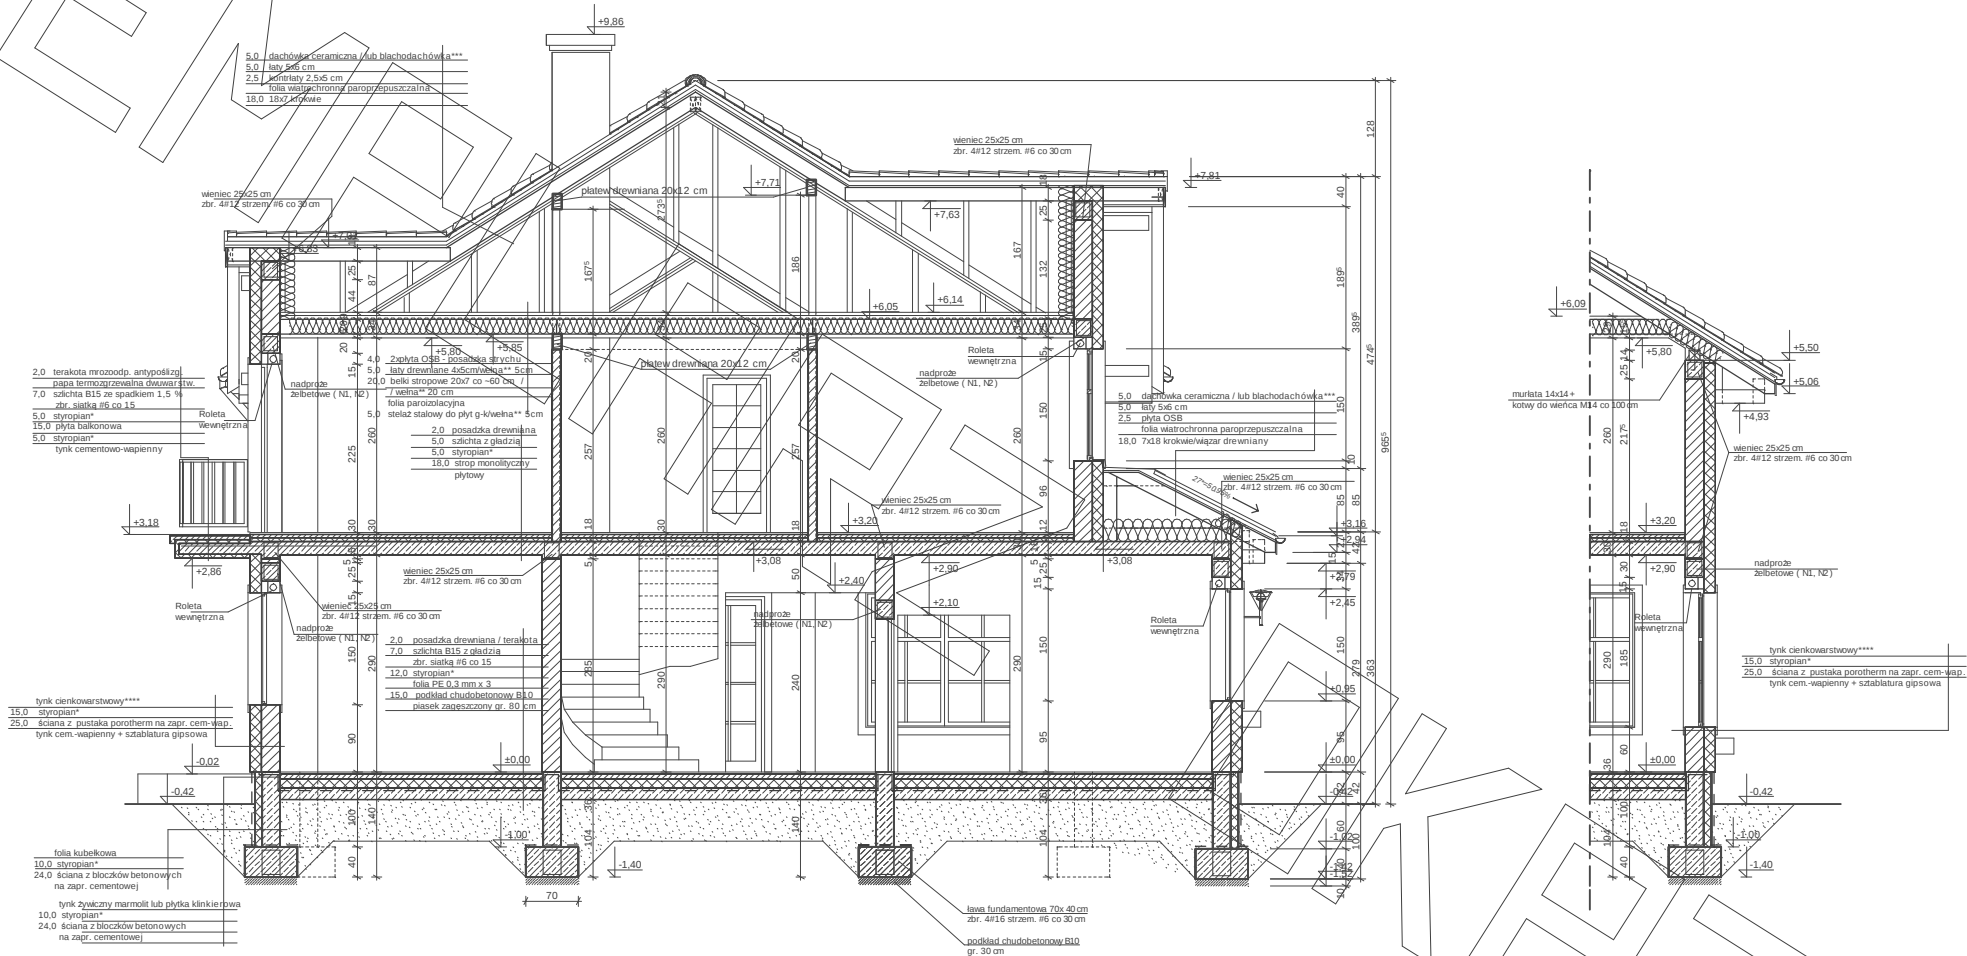

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

* proponowana wełna mineralna/śsiana w zależności od miejsca zastosowania:

- "Wełna Knauf Insulation w Ecosse Technology"
1. dach skośny - Classic D32; Classic D39; Unifit D35; Unifit D39
 2. strop drewniany - Classic D39; Classic D44
 3. fasada wentylowana - TP 116; TP 435 B; TP 425 B; TPM 135

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto obciążenie dachową ceramiczną):

1. "Dachówka ceramiczna Ceraclon"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3. Blachodachówka
4. Blacha płaska, łączona listwowo

**** kompletny system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral



wariant z wolim okiem :

