


RZUT PARTERU

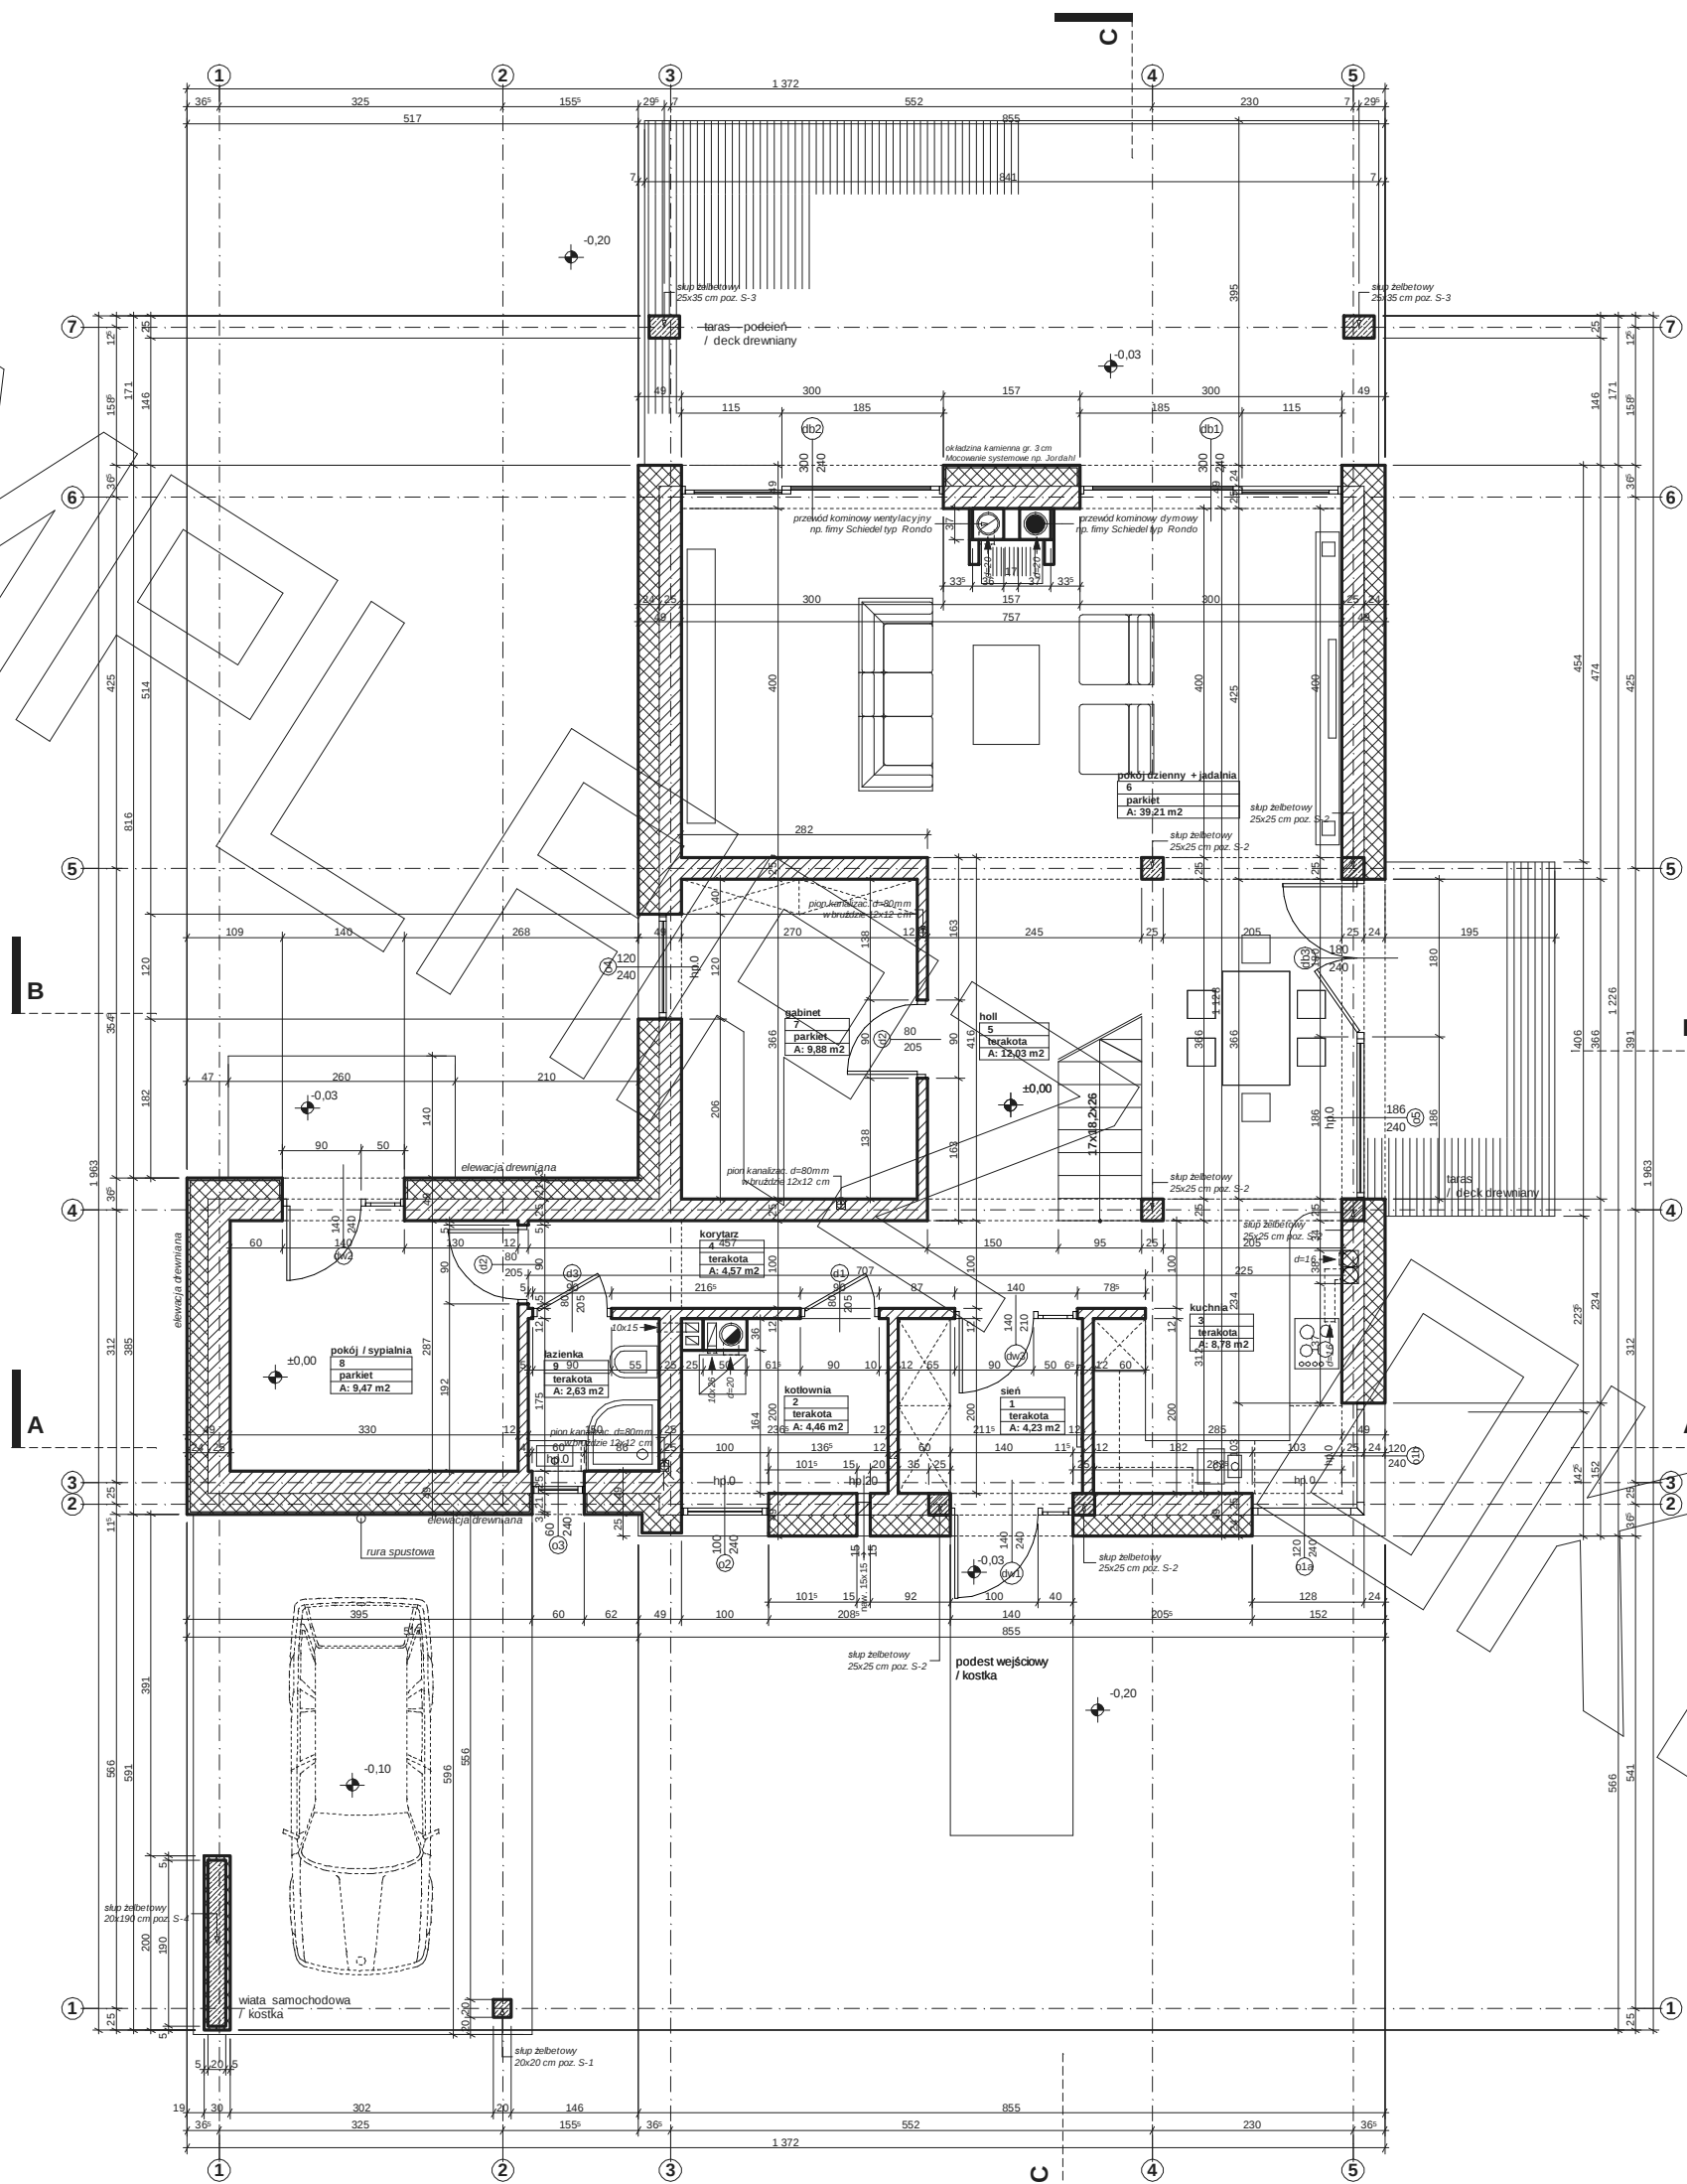

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE - FASADY (nieotynkowane)

System wykonania :
Standardowe okładziny drewniane na konstrukcji:
- Kiełba murwana - ruszt drewniany
Zielenie :
Np.
Płyty fasadowe z włóknocementu
- fasada drewnopodłoga - "Przednia" płyta HPL
- fasada gładka - "CeraBoard"
(Grupa: www.prostema.pl)
Fasady włóknocementowe wykonawca zgodnie z
zaleceniami i technologią producenta.
Kalkulacja kosztowa system wentylowania i
zabezpieczenia przeciwwilgociowego do danej
technologii fasady
Przy wykonywaniu fasady w systemach równoważnych
dotyczy konstrukcji

Uwagi :
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrębnego opracowania
dostawcy systemu. Ze względu na nietypowe wymiary i zastosowanie
drzwi przesuwanych w ramach HS wielkość otworów montażowych oraz sposób
montażu należy uzgodnić z działem technicznym wybranego producenta

PRZEKRÓJ

